Gas Nopeel Oven

ノーピールオーブン

WORLD SEIKI CO.,LTD.

■特　徴

① 省スペース多品種生産

- ２段式ですので設置面積がトンネルオーブンの半分ですみ、上段・下段が独立していますので、上段・下段で違った生地を焼成することができ、また、一段のみの使用も可能で経済的です。

② 出し入れは簡単なワンタッチ操作

- 天板の出し入れはコンベアで行うため、ピールが不要でコンベアの操作は押しボタンで簡単にできます。

③ 温度設定は簡単操作

- 大型のオーブンにもかかわらず、上火・下火が通常の固定オーブンと同様に操作ができます。

④ 徹底的に追求された安全設計

- ガスの点火は自動点火方式で、バーナーごとの炎検知式点火安全装置付きです。
- 不着火、立ち消えの時はすぐにガスを遮断し、アラーム音でお知らせします。
- 停電時は自動的にガスを遮断します。

⑤ 高性能ブラストバーナー採用

- バーナーは高耐熱性のステンレスを採用し、一本のバーナーで左右のコントロール可能です。

弊社ノーピールオーブンはガスオーブンの
パイオニアとして
ガス燃焼技術のノウハウを結集し
お客様の立場に立ったオーブンです

《操作盤》

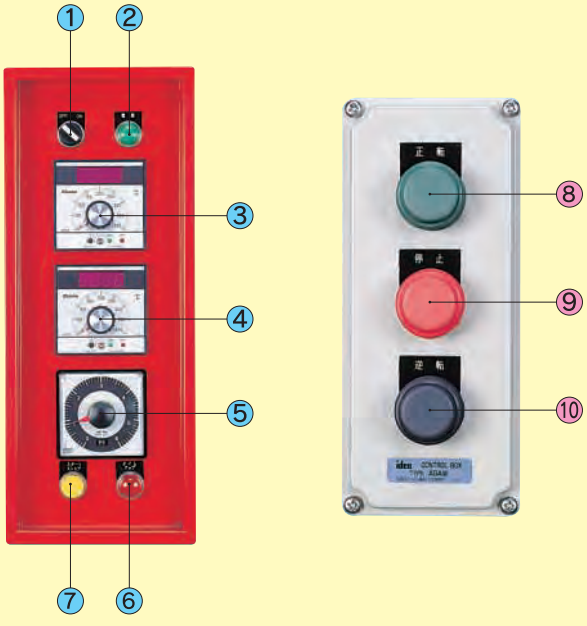

① 電源スイッチ
② 電源ランプ
③ 上火温度調節計
④ 下火温度調節計
⑤ 焼成タイマー
⑥ 焼成タイマータイムアップランプ
⑦ 焼成タイマースイッチ

⑧ コンベヤ正転スイッチ
⑨ コンベヤ停止スイッチ
⑩ コンベヤ逆転スイッチ

GAS NOPEEL OVEN

■規　格(標準仕様)

型　　式	6　取　天　板	外形寸法　(mm)			発熱量 Kcal/n	電気容量 Kw (3相200V)
		幅(A)	奥行(B)	高さ(C)		
GNP−352T	縦3列×5枚×2段　30枚差	2,135	4,020	2,500	100,000	1.0
GNP−452T	縦4列×5枚×2段　40枚差	2,435	4,020	2,500	120,000	1.0

※上記以外の仕様はお客様との打合せになります。

■ノーピールオーブン寸法図

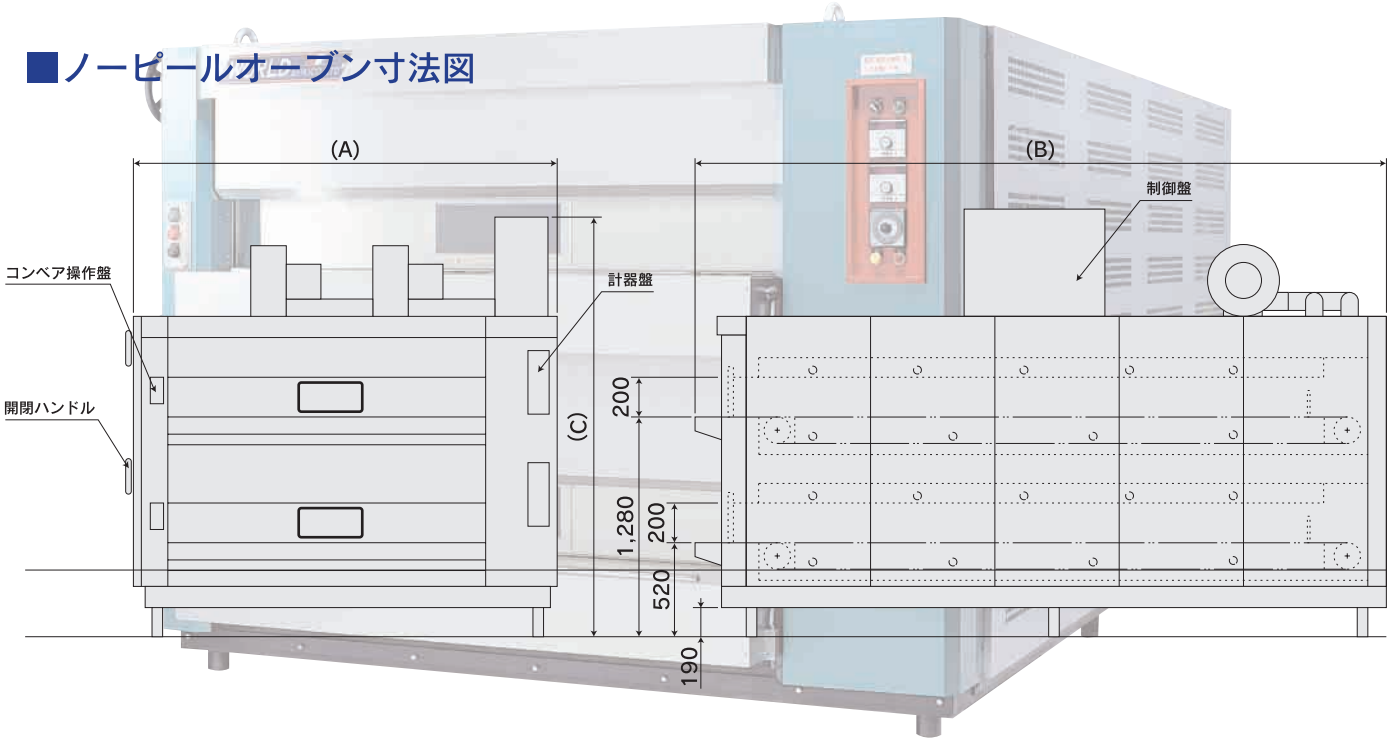

⚠安全に関するご注意

■ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
■製品の据付工事・電気工事・ガス工事等は専門業者または、お買い上げの販売店にご相談ください。
■オーブン設置では、壁との距離を側面・後面とも10mm以上、メンテナンス側側面で500mm以上必要です。
■オーブン上部は排気フードを取り付け、オーブン設置室に給気口を設置してください。
■給排気の詳細は（財）日本ガス機器検査協会発行の「ガス機器の設置基準及び実務指針」を参照してください。

■製品の仕様及び価格は予告なしに変更する事があります。
■製品と掲載されている写真とは多少異なる場合があります。
■現金標準正価は本体のみの価格で、搬入、据付費その他の付帯工事費は含んでおりません。
■オーブン御発注時には、型式記号にのっとって仕様記号も全てご指定下さい。

明日の製菓・製パン業を拓く

株式会社クールド精機

本社・工場／福岡県久留米市三潴町高三潴1558-2 ☎ 0942(65)1120代
東京営業所／東京都中野区上高田1-9-12･オリエントビル1F ☎ 03(3319)6331代
大阪営業所／大阪市大正区鶴町１－７－２０ ☎ 06(6552)7201代
名古屋営業所／名古屋市西区名駅２－８－１５ ☎ 052(571)3663代
FAX本社 0942(65)1121・東京03(3319)6335・大阪06(6552)3062・名古屋052(571)3687

製品に関するお問い合わせとご注文は‥

※カタログ御請求の場合は下記のカタログ番号をお知らせください。

カタログ番号:6031